

PWR11 HOME – EVM – 3.7 / 7.4 kW MOBILEBOX



Neden POWER ELEKTRONİK Marka 'Elektrikli Araç Şarj Cihazı' nı tercih etmelisiniz ?

Yaygın olarak her geçen gün sayısı artan elektrikli otomobil tercihi ile beraber araçların şarj ihtiyaçlarını yerli üretim ile en güvenilir ve uygun fiyat ile karşılamak , ihtiyaç duyduğunuzda tam zamanında müşteri hizmeti ve servis desteğini almak gerektiğini unutmayınız.



Taşınabilir Mobil
Araç Şarj Cihazı

PWR11 HOME – EVM – 3.7 / 7.4 kW MOBILEBOX

5 metre kablo ve ucunda Tip-2 Soket Çıkışlı olup taşınabilir olarak kullanılabilen mobil araç şarj cihazı bireysel olarak şarj yapmak isteyen elektrikli araç kullanıcılarına yönelik üretilmiş AC tip araç şarj cihazıdır.

- » 3.7 / 7.4 kW güçlerinde
- » 16/32 Amper ile araç şarj
- » 1 Faz, 220/230 Vac, 50 Hz Girişli
- » Tip-2 soket çıkışlı
- » LED Renkleri ile şarj durumu görüntüleme
- » Plastik gövde, Dayanıklı tasarım
- » Plug & Play Tak çalıştır uyumlu
- » IP55 Koruma sınıfı
- » 2 Yıl Garanti
- » Kullanıcı Dostu
- » Montaj gerektirmez
- » Kolay kullanı
- » CE sertifikası
- » Yerli Üretim
- » Yaygın Teknik Servis
- » CE sertifikası
- » Yerli Üretim
- » Yaygın Teknik Servis

ARAÇ ŞARJ CİHAZI ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik	Açıklama
Maksimum Güç	3.7 / 7.4 /
Giriş/Çıkış Voltajı	1 Faz ,220/230 VAC
Giriş/Çıkış Akımı	16/32 A
Frekans	50/60HZ
Kasa	PC Polykarbonat
Kurulum/Montaj	Gerektirmez
OCPP protokol desteği	X
Display Ekran	X
Bluetooth ile bağlanabilme	X
GSM ile bağlanabilme	X
WI-FI ile bağlanabilme	X
Aplikasyon yazılım desteği	X
Ethernet bağlanabilme	X
MID Enerji Metre	X
DLB (Dinamik Yük Yönetimi)	X
Tak & Şarj Et	✓
RFID kart ile şarj kontrolü	X
Acil Stop	X
Uyarı Ledleri	✓
RCD Kaçak akım koruma rölesi	30mA harici kullanılması tavsiye edilir
IP Koruması	IP55
Darbe Koruması	IK10
Sertifikasyon	CE
Sertifikasyon Standardı	EN/IEC 61851 - 1:2017, EN/IEC 61851 - 21 - 2:2018
Garanti	2 Yıl
Çalışma Sıcaklığı	-30°C / 55°C
Ürün Boyutları	60*150*85 mm (H*W*D)
Ağırlık	2 kg
Ambalaj	Karton kutu

ARAÇ ŞARJ CİHAZINIZI MONTE ETMEYE GEREK OLMADAN KULLANIN

Mobil özelliği sayesinde herhangi bir yüzeye montaj yapılmasına ihtiyaç duyulmayan ürünümüzü fişini takarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz




Ürünü fişe takmadan önce tesisatınızın 3.7 kW için 16 Amper veya 7.4 kW için 32 Amper akımı taşımaya elverişli olduğunu kontrol ediniz.

Takmış olduğunuz fişin gireceği prizin uygunluğunu kontrol ediniz.


Fişin takıldıktan sonra gevşek veya temas eksikliği nedeniyle ark yaparak ısınacağı / yanabileceği dikkate alınmalıdır.

ARAÇ ŞARJ CİHAZI KABLO - TESİSAT BİLGİLERİ

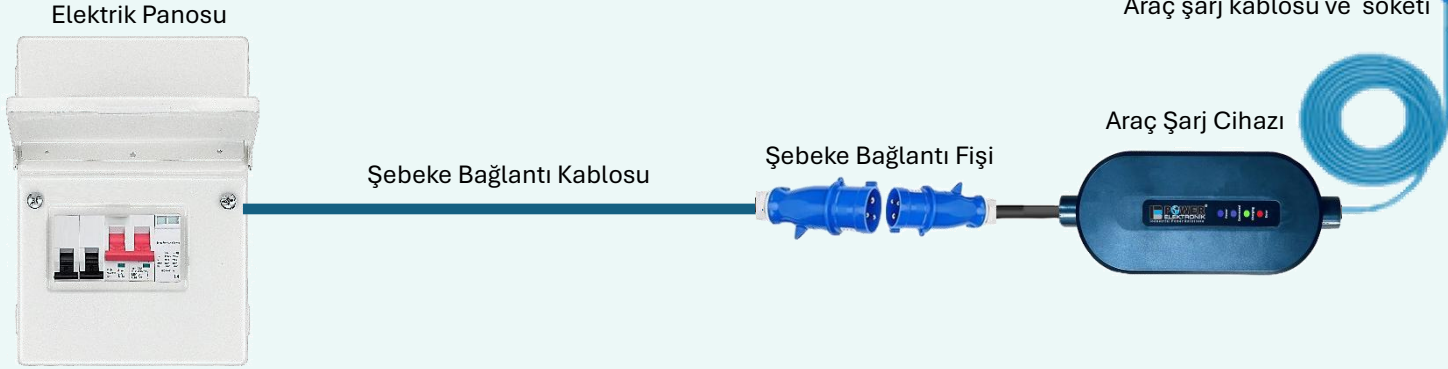


Araç şarj cihazının bağlantısı için çekilecek kablolar yukarıdaki şemada görüldüğü şekilde , şarj cihazınızın gücüne göre aşağıdaki değerlere uygun olarak çekilmelidir.

POWER	3.7 kW	7.4 kW				
Giriş Faz Sayısı	1 Faz	1 Faz				
Çekeceği Akım	16A	32A				
Giriş Sigortası	1 x 25 Amper	1 x 40 Amper				
Kablo Çapları	3 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²				
Kablo Bilgisi	1*Faz + 1*Nötr + 1*Toprak	1*Faz + 1*Nötr + 1*Toprak				
Maksimum Kablo Mesafesi	30 Metre	30 Metre				
Notlar	Kablo kesitleri belirtilen mesafeler içindir, mesafe uzadıkça kesit artar Elektrik panosuna kaçak akım koruma rölesi takmanız tavsiye edilir Elektrik panonuza yıldırımdan koruma amaçlı "Surge Arrester" parafudur takmanız tavsiye edilir					

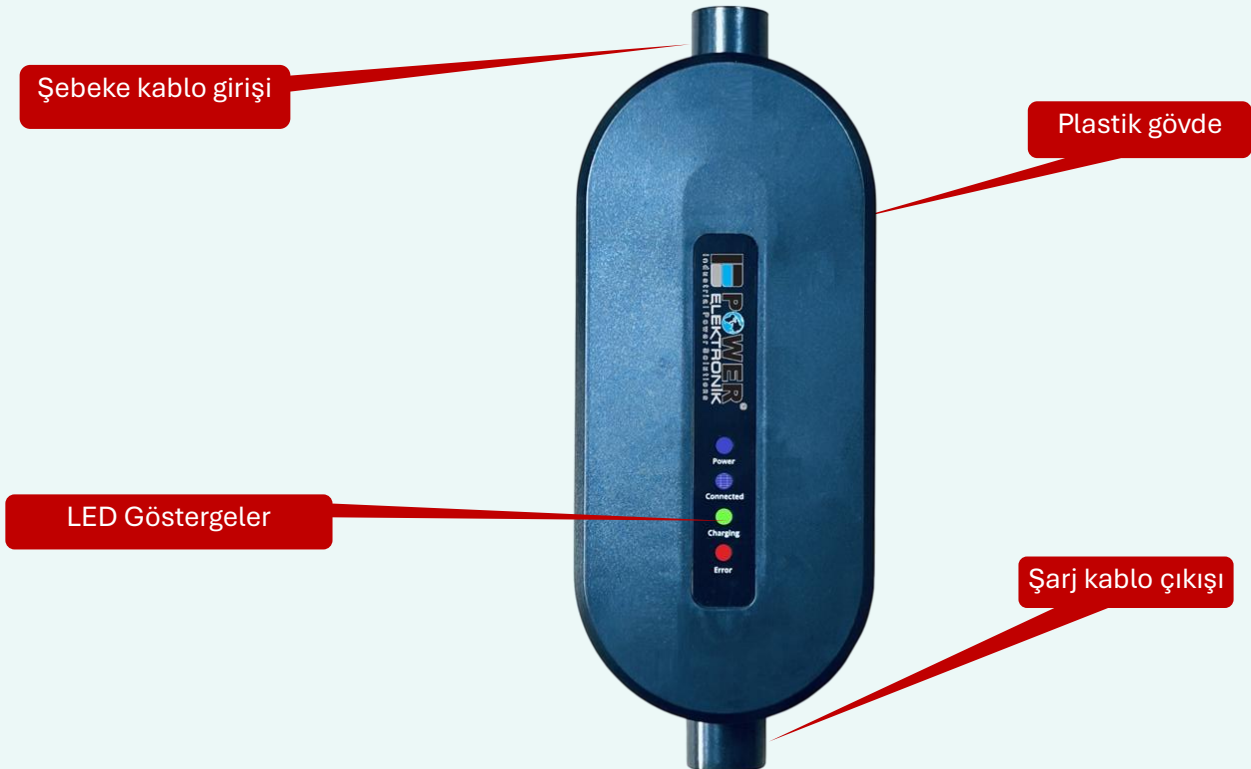


LED GÖSTERGELERİ İLE ŞARJ VE DURUM BİLGİLERİNİ GÖREBİLİRSİNİZ




Beklemede: *Mavi sürekli yanar*

Led göstergesinin mavi olması , araç bağlı değil, şarj cihazının müsait ve şarja başlamaya hazır olduğu anlamına gelmektedir.




Araç Bağlandı: *Mavi yanıp söner*

Şarj soketi takılmıştır, Şarj cihazı ile araç arasında bağlantı kurulmuştur.



Şarj Oluyor: *Yeşil sürekli yanar*

Araç şarj cihazı ve aracınız arasında bir süre haberleşme gerçekleşir. Aracınız şarj işlemine izin verdiği zaman şarj işlemi başlar.



Hata: *Kırmızı sürekli yanar*

Kırmızı led gösterge araç şarj cihazının hataya düştüğünü göstermektedir. Hata için birkaç sebep vardır. Örneğin; araç ile haberleşme de hata olmuştur ve araç şarjı kesmiştir, araç düzgün topraklama göremediğinden dolayı araç şarjı kesmiştir.